


# Инструкция обслуживания

*Xenic*<sup>®</sup>  
**SM@RT**  
MULTISHARE USB

# Подключение iPhone/iPad к Smart Multishare USB

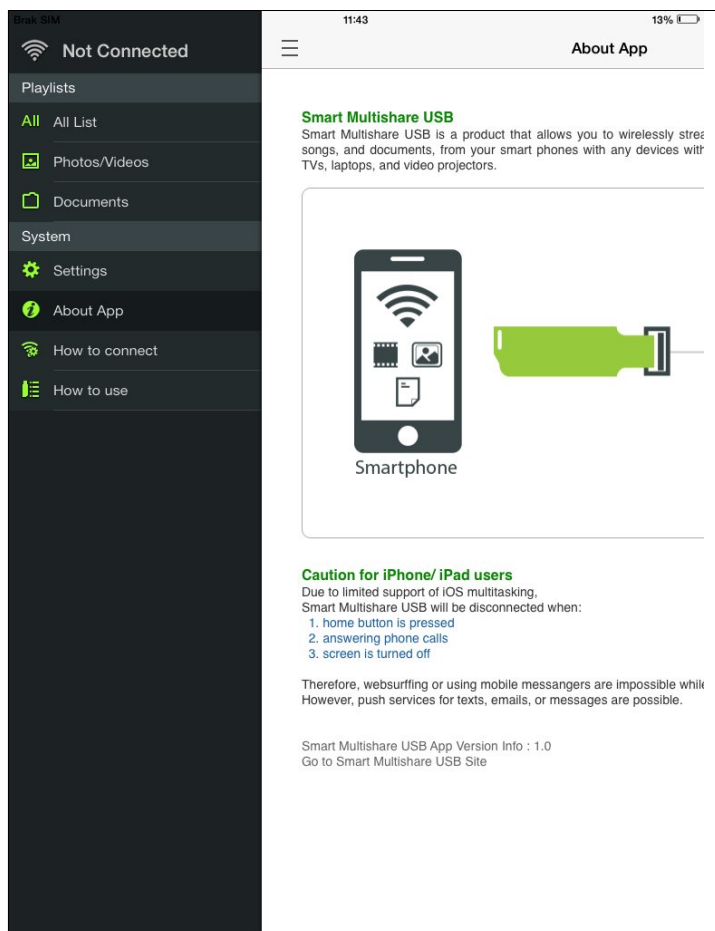

Smart Multishare USB является продуктом, который позволяет без проводов передавать элементы, такие как фотографии, видео, музыка и документы из вашего iPhone/iPad к любому устройству со встроенным USB портом, в том числе стерео аппаратуру, телевизор, ноутбуки, видеопроекторы и т.д.

Меры предосторожности для пользователей iPhone/iPad

**Из-за ограничений iOS, Smart Multishare USB отключится, когда:**

1. При нажатии кнопки "Home"
2. Когда Вы будете принимать входящий вызов
3. Когда экран будет выключен

Использование Интернета, или коммуникаторов во время использования Smart Multishare USB невозможно. Однако Вы можете использовать услуги Push.

## How to connect

### Connecting iPhone to Smart Multishare USB

In order to connect Smart Multishare USB to your iPhone, plug Smart Multishare USB into your host device and wait until the blue LED blinks every second. Then, follow the steps below.



1 Tap on "Settings" icon




2 Select "Wi-Fi"



3 Activate "Wi-Fi"

Чтобы подключить Smart Multishare USB к вашему iPhone/iPad, подключите Smart Multishare USB к целевому устройству и подождите, пока синий светодиод начнет мигать каждую секунду. Затем выполните следующие действия.


1. Нажмите икону "Настройки"
2. Выберите "Wi-Fi"
3. Запустите "Wi-Fi"



# How to connect



4 Select network that begins with 'Xenic-SMU'



5 Enter password and click "connect". Factory default password is "12345678"




6 Connection success



7 Restart Xenic-SMU app


4. Выберите сеть, название которой начинается с: Xenic-SMU
5. Введите пароль и нажмите иконку "Connect", чтобы установить соединение. Пароль по умолчанию "12345678"
6. Соединение прошло успешно
7. Запустите приложение Xenic-SMU

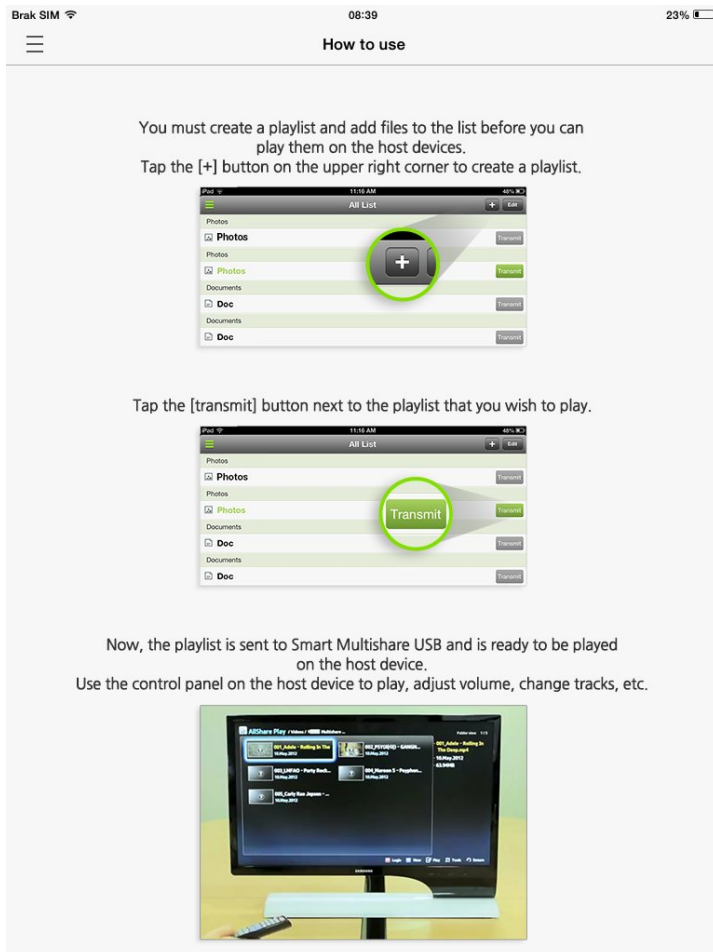

Вам нужно создать список воспроизведения и добавить файлы в список, прежде чем Вы сможете воспроизвести их на целевом устройстве. Прикоснитесь к иконе [+] в верхнем правом углу, чтобы создать список воспроизведения.

Нажмите икону [Transmit] рядом со списком, которым Вы хотите поделиться. Теперь список воспроизведения отправляется на Smart Multishare USB и готов для воспроизведения на целевом устройстве.

Используйте панель управления целевого устройства, чтобы включить воспроизведение, регулировать громкость, изменять трек, и т.д.

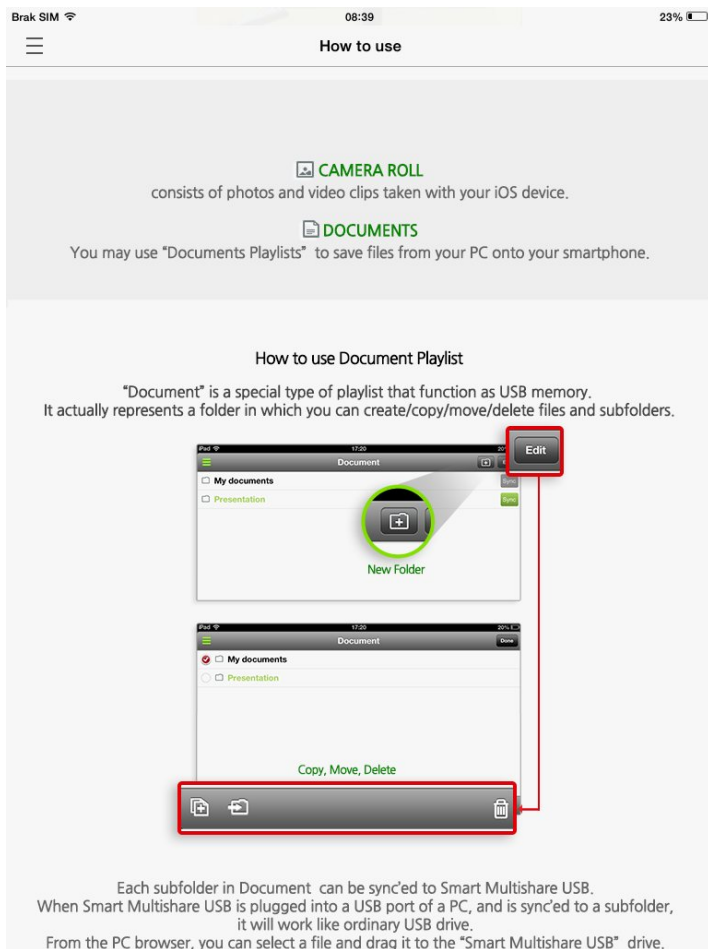

## Вы можете создавать два типа списков воспроизведения.

- Camera roll или Photos/Videos - состоит из фотографий и видеоклипов, передаваемых с вашего устройства с системой iOS.

- Documents - вы можете использовать список документов "Document Playlist" для сохранения файлов (в том числе музыкальных, Word, Excel, PDF и т.д.) с вашего компьютера на iPhone/iPad.

## Как использовать список документов „Document Playlist”

"Document" является типом списка, который функционирует как USB память. Представляет папку, в которой вы можете создавать/ копировать/ перемещать/ удалять файлы и папки

Brak SIM 08:39 23%

**How to use**

Each subfolder in Document can be sync'd to Smart Multishare USB. When Smart Multishare USB is plugged into a USB port of a PC, and is sync'd to a subfolder, it will work like ordinary USB drive. From the PC browser, you can select a file and drag it to the "Smart Multishare USB" drive. Then the file will be wif'd and saved to the subfolder.

Just like any other iOS applications, You can import files of other applications to the Document and vice versa. You can also add PC files to the Document using iTunes.



**\* Sharing PC Files with Smart Multishare USB**

1. Plug Smart Multishare USB to the USB port of a PC. Run Smart Multishare USB application on your iOS device and make connection to Smart Multishare USB.




2. On Smart Multishare USB application, create a subfolder. If you have files in Document that you want to send to PC, copy/move them to the created subfolder. Tap [Sync] button next to the subfolder.



3. On PC, Smart Multishare USB will be recognized as a removable drive, "Smart Multishare USB". From the PC browser, click Smart Multishare USB to open the drive. In the drive, you will be able to find files of the sync'd subfolder.

4. Copy or move PC files to bCoda Smart Multishare USB drive, and the files will be directly copied to the subfolder you have created on your iOS device.

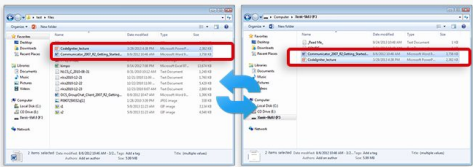

Каждый файл в Document может быть отправлен через Smart Multishare USB. Когда Smart Multishare USB подключен к порту USB на ПК, он будет действовать как обычная флэш-память, с которой Вы можете считывать файлы .


### • Передача файлов ПК с помощью Smart Multishare USB

1. Подключите Smart Multishare USB в USB -порт компьютера. Включите приложение в своем устройстве iOS и установите соединение с Smart Multishare USB.
2. В приложении создайте список воспроизведения. Если у вас есть файлы в Dokment, которые Вы хотите отправить к ПК - копировать/переместить их в созданный список воспроизведения, нажмите икону [Sync] или [Transmit], рядом с папкой.
3. В компьютере Smart Multishare USB будет распознан как память «Xenic SMU», в которой Вы можете найти файлы, находящиеся в папке Documents.
4. Копируйте или перемещайте файлы с компьютера на Smart Multishare USB, и файлы будут скопированы непосредственно на устройство с системой iOS .



Нажимая икону «Вид меню»  расположенную в верхнем левом углу экрана, Вы откроете меню приложения, в котором Вы найдете все плейлисты, параметры настройки (Settings), информацию о приложении (About App), руководство подключения (How to connect), использования приложения и устройства (How to use)



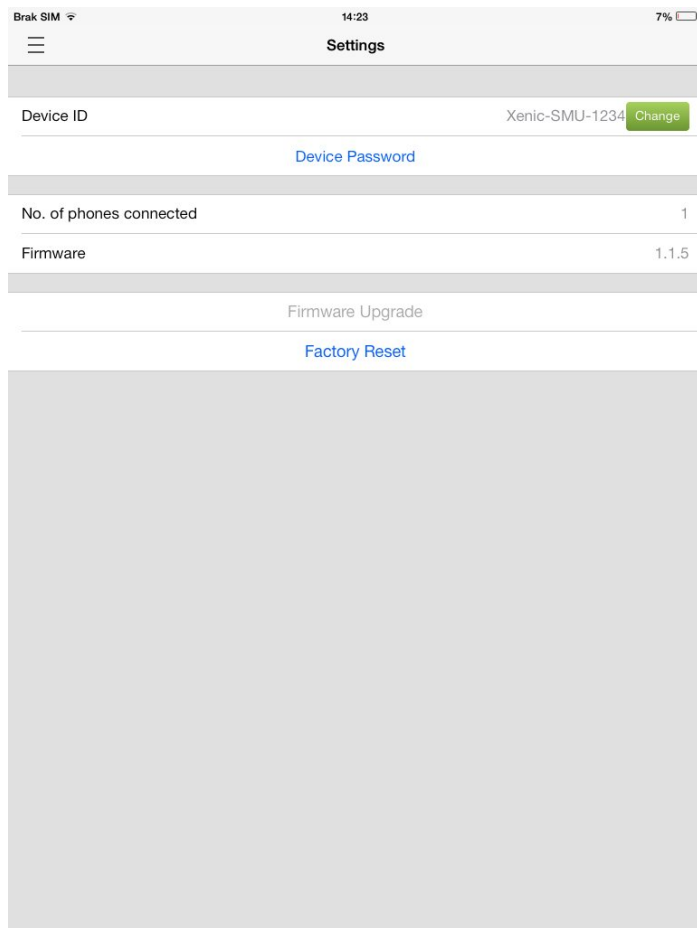

В настройках вы можете изменить пароль устройства. Нажмите икону [Change], чтобы изменить пароль по умолчанию на новый.

Нажатие "Factory Reset" вернет к заводским установкам.

The Xenic logo is written in a stylized, italicized black font. The 'X' is formed by two thick, slightly curved strokes that cross in the middle. The letters 'e', 'n', 'i', and 'c' are also italicized and connected to each other. A small registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'c'.

# Xenic<sup>®</sup>

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Компания ARKAS Sp. z o.o. заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/ЕС и 2004/108/ЕС, поэтому продукт отмечен CE и имеет сертификат соответствия WE, опубликованный на сайте компании ARKAS Sp. z o.o.: [www.arkas.pl](http://www.arkas.pl)

The CE mark is a large, bold, black symbol consisting of the letters 'C' and 'E' joined together. It is positioned in the top right corner of the page, partially overlapping a grey triangular graphic element.

CE